

**Többfunkciós, 2-es vagy 4-es kategóriájú biztonsági némításvezérlő**

- 1 vagy 2 db biztonsági fényfüggöny vezérlése
- 2 db biztonsági relé kimenet
- Egyszerű állapotellenőrzés a 7 szegmenses kijelzőnek köszönhetően
- Két független némítás vezérlése
- Automatikus vagy kézi nyugtázás
- Némítást visszajelző lámpa




**Típusválaszték**

Megnevezés	Típus
Biztonsági fényfüggönyök (F3S-B, F3SN, F3SH) némításvezérlése	<b>F3SP-U2P-TGR</b>


**Műszaki adatok**

Típus	F3SP-U2P-TGR
Tápfeszültség	24 VDC ±10%
Teljesítményfelvétel	max. 8 W (fényfüggöny nélkül, némítást visszajelző lámpával együtt)
Vezérlőkimenetek	2 db záró kontaktus; 3,15 A (biztosítékkal védve)
Visszajelzők	7-szegmenses kijelző a vezérlő állapotának illetve hibájának visszajelzésére, 4 LED az egysugaras érzékelők visszajelzésére, 1 kétszínű LED a kimenet állapotának visszajelzésére
Védettség	IP20
Megszólalási idő	max. 18 ms
Környezeti hőmérséklet	-10 ... +55 °C (jegesedés és páralecsapódás nélkül)

**Előlap**

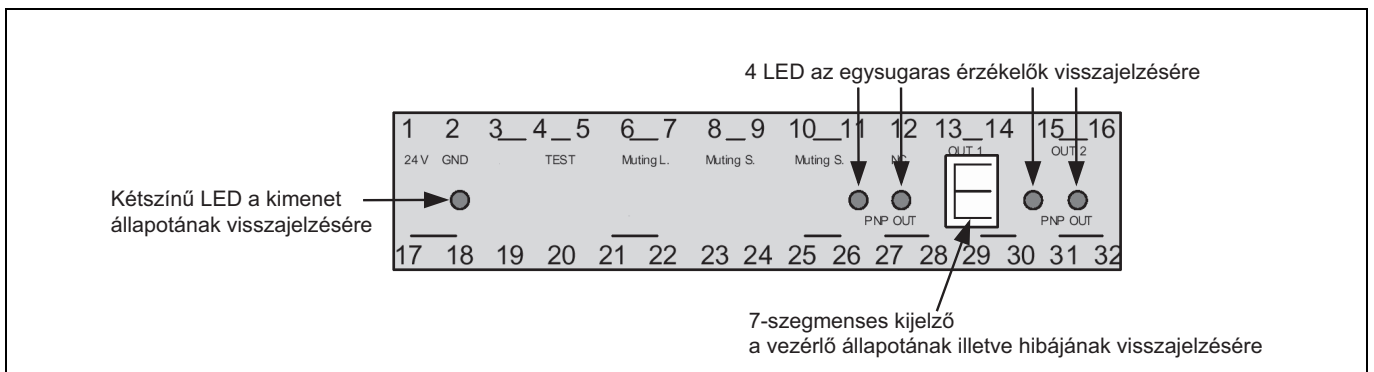


**Méretetek (mm)**

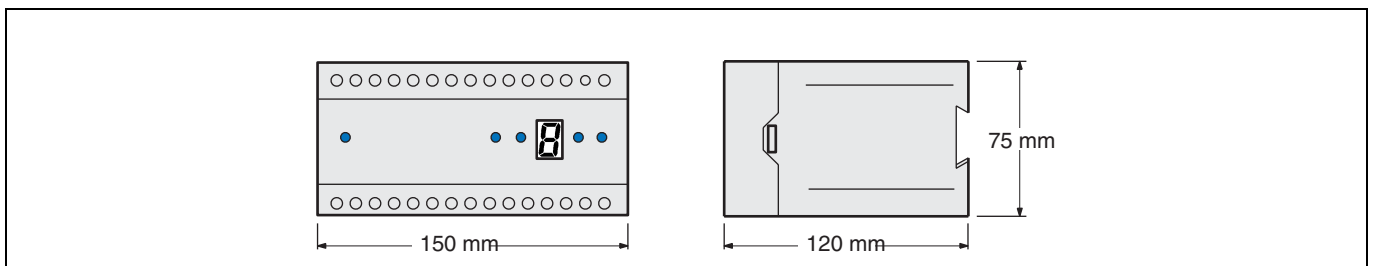


## Bekötés

Bekötés 2 db F3S-B típusú fényfüggőnnyel, 4 db némítást vezérlő érzékelővel

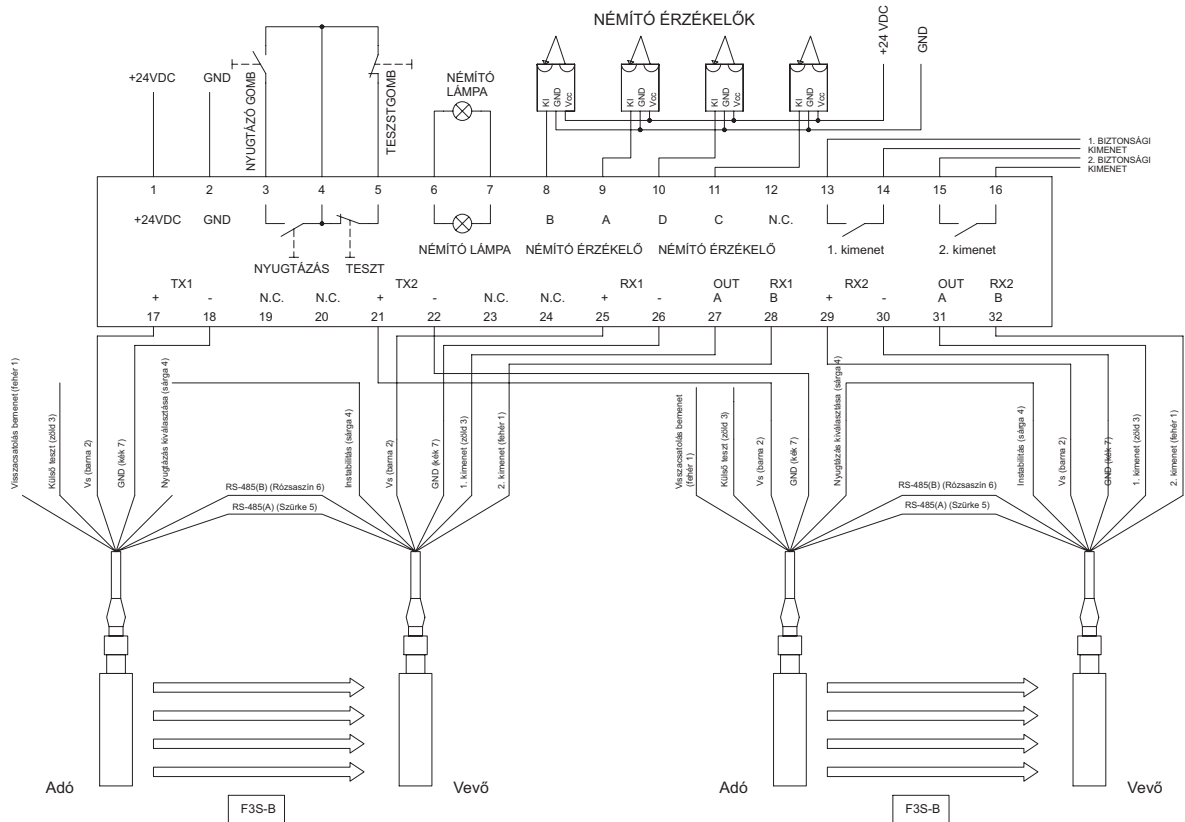

Megjegyzés: Egy darab F3S-B használata esetén az F3S-B fényfüggőnyt a 29, 30 és 31-es sorkapocs pontokra kell bekötni

Bekötés 2 db F3SN vagy F3SH típusú fényfüggőnnyel, 4 db némítást vezérlő érzékelővel, automatikus nyugtázási funkcióval, teljes rendszerfelügyelet nélkül.

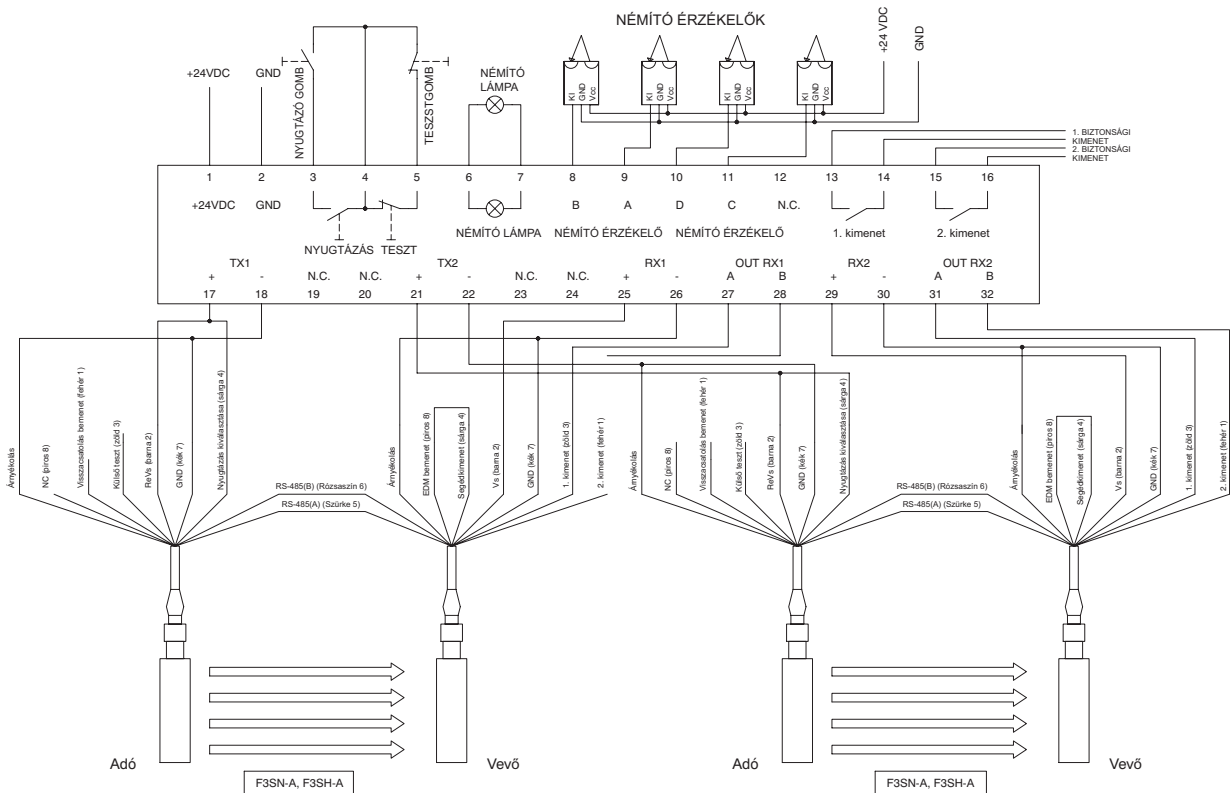

Megjegyzés: Egy darab fényfüggőny használata esetén a fényfüggőnyt a 29, 30 és 31-es sorkapocs pontokra kell bekötni.