

Többfunkciós, 2-es vagy 4-es kategóriájú biztonsági némításvezérlő

- 1 vagy 2 db biztonsági fényfüggöny vezérlése
- 2 db biztonsági relé kimenet
- Egyszerű állapotellenőrzés a 6 db LED-es visszajelzőnek köszönhetően
- Mindössze 45 mm-es szélesség
- Két független némítás vezérlése
- Automatikus vagy kézi nyugtázás
- Kioltásvezérlés


Típusválaszték

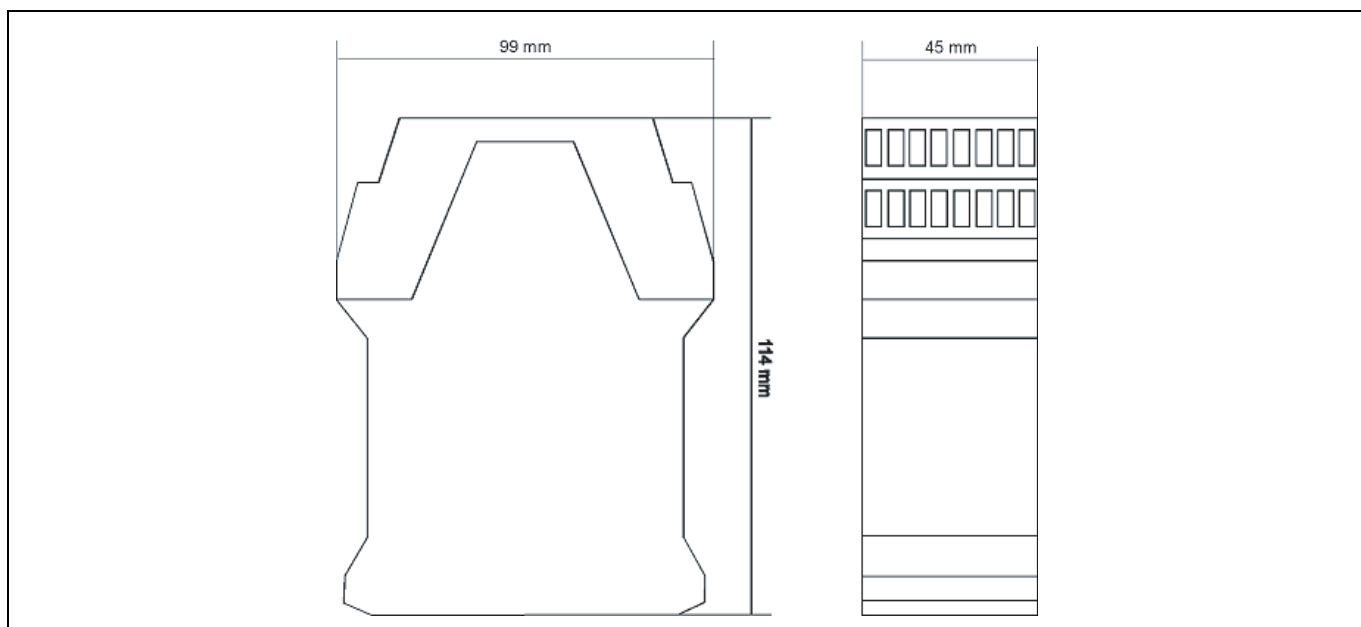
Megnevezés	Típus
Biztonsági fényfüggönyök (F3S-B, F3SN, F3SH) némításvezérlése	F3SP-U4P-TGR

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Némítást visszajelző lámpa	F39-A11

Műszaki adatok

Típus	F3SP-U5P-TGR
Tápfeszültség	24 VDC \pm 10%
Teljesítményfelvétel	max. 420 mA
Vezérlőkimenetek	2 db záró kontaktus; 2,5 A (biztosítékkal védve), 250 VAC-n
Visszajelzők	6 db LED
Védettség	IP20
Megszólalási idő	max. 30 ms
Környezeti hőmérséklet	-10 ... +55 °C

Méretetek (mm)


Bekötés

