


Többfunkciós, 2-es kategóriájú biztonsági némításvezérlő

- 1, 2, 3 vagy 4 db egysugaras biztonsági érzékelő (E3FS) vezérlése
- 2 db biztonsági relé kimenet
- Egyszerű állapotellenőrzés a 6 db LED-es visszajelzőnek köszönhetően
- Két független némítás vezérlése
- Automatikus vagy kézi nyugtázás
- Kioltásvezérlés

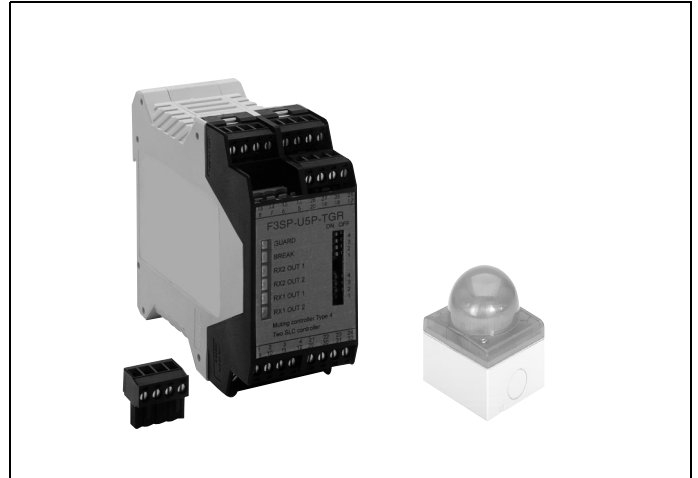

Típusválaszték

Megnevezés	Típus
Egysugaras E3FS biztonsági fotókapcsoló némításvezérlése	F3SP-U5P-TGR


Tartozékok

Megnevezés	Típus
Némítást visszajelző lámpa	F39-A11

Műszaki adatok

Típus	F3SP-U5P-TGR
Tápfeszültség	24 VDC ±10%
Teljesítményfelvétel	max. 420 mA
Vezérlőkimenetek	2 db záró kontaktus; 2,5 A (biztosítékkal védve), 250 VAC-n
Visszajelzők	6 db LED
Védettség	IP20
Megszólalási idő	max. 30 ms
Környezeti hőmérséklet	-10 ... +55 °C (jegesedés és lecsapódás nélkül)

Méretek (mm)

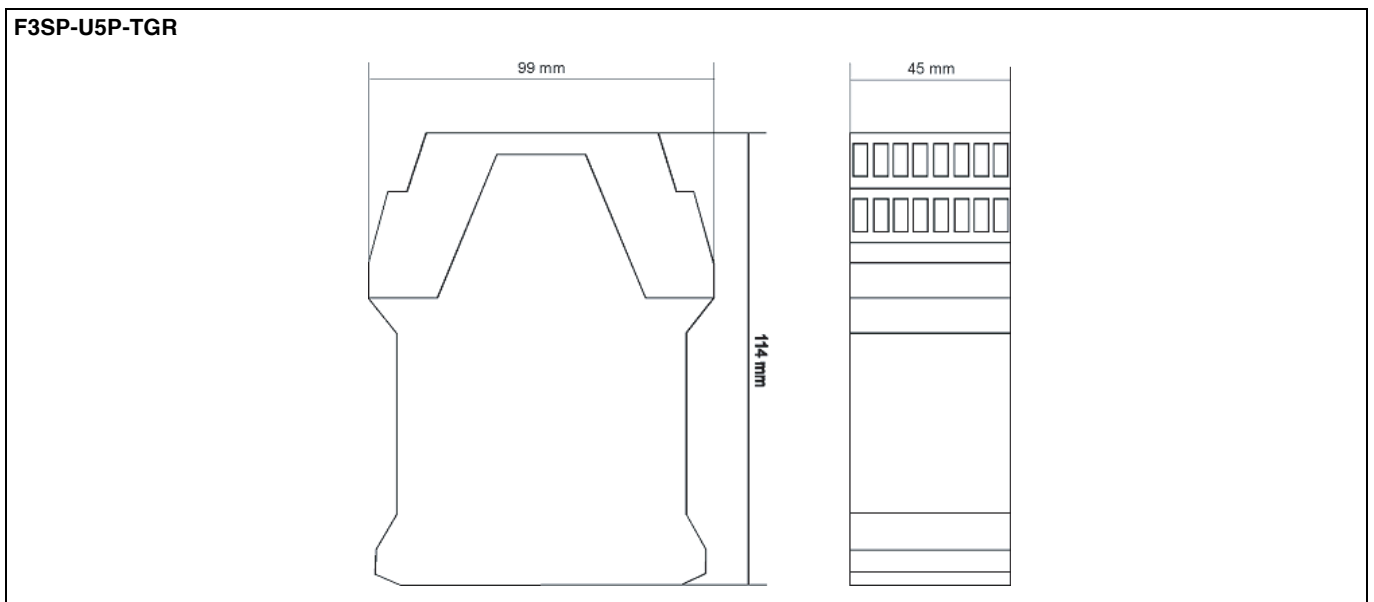

Bekötés

F3SP-U5P-TGR

