

## G3PB-4

Háromfázisú, hűtőbordára szerelt,  
nagyteljesítményű szilárdtestrelé

- Keskeny kivitel
- Működésjelző LED
- DIN-sínre szerelhető
- Kedvező ár
- Bevizsgálva: UL, CSA



## Típusválaszték

Vezérlőfeszültség	Névleges kimeneti terhelés	Típus
12 – 24 VDC	15 A / 200 – 400 VAC	G3PB-415B-3-VD 12-24 VDC
	25 A / 200 – 400 VAC	G3PB-425B-3-VD 12-24 VDC
	35 A / 200 – 400 VAC	G3PB-435B-3-VD 12-24 VDC
	45 A / 200 – 400 VAC	G3PB-445B-3-VD 12-24 VDC

## Bemeneti adatok

Névleges feszültség	12 – 24 VDC
Üzemi feszültségtartomány	9,6 – 30 VDC
Névleges áram	Max. 7 mA
Bekapcsolási feszültség	Max. 9,6 VDC
Kikapcsolási feszültség	Min. 1 VDC

## Kimeneti adatok


Típus	G3PB-415B-3-VD	G3PB-425B-3-VD	G3PB-435B-3-VD	G3PB-445B-3-VD
Névleges feszültség	200 – 400 VAC			
Üzemi feszültségtartomány	180 – 440 VAC			
Névleges áram	15 A	25 A	35 A	45 A
Bekapcsolási áram	220 A		440 A	

## Kimeneti adatok


Típus	G3PB-415B-3-VD	G3PB-425B-3-VD	G3PB-435B-3-VD	G3PB-445B-3-VD
Bekapcsolási idő	Egy félperiódus + max. 1 ms			
Kikapcsolási idő	Egy félperiódus + max. 1 ms			
Feszültségesés a kimeneten	Max. 1,8 V			
Szivárgási áram	Max. 20 mA / 200 VAC			
Szigetelési ellenállás	100 MΩ			
Átütési szilárdság	2500 VAC			
Környezeti hőmérséklet	-30 – +80°C			

**Méretetek (mm)**


**G3PB-415B-3-VD**

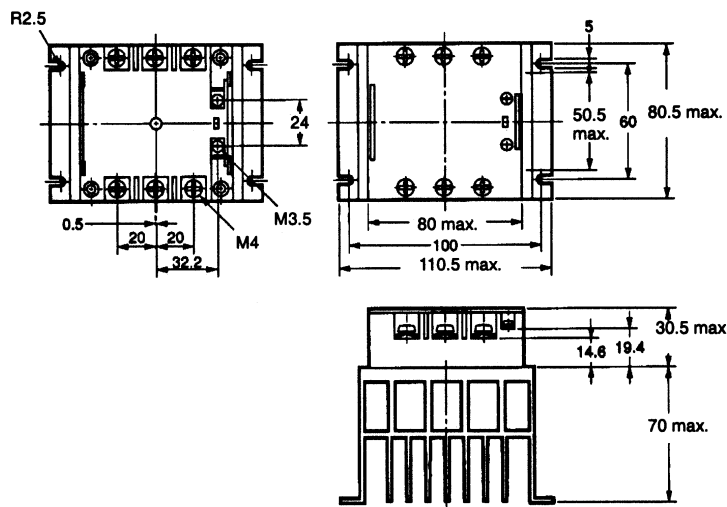

**G3PB-425B-3-VD**

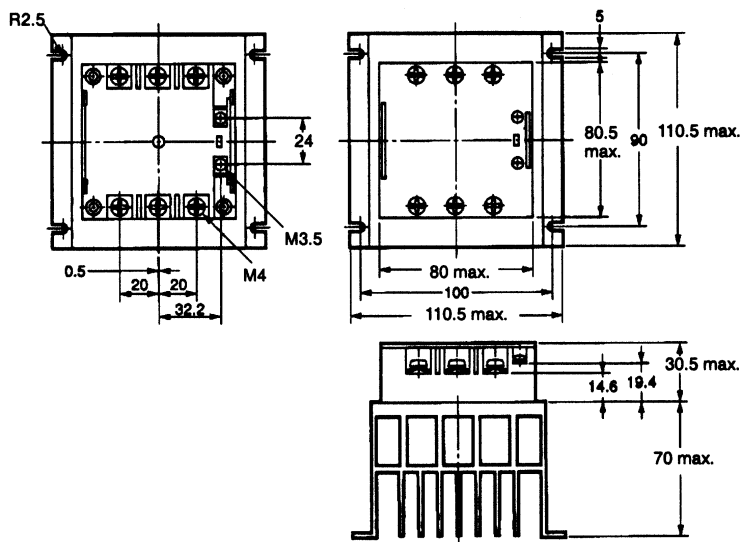


**G3PB-435B-3-VD**

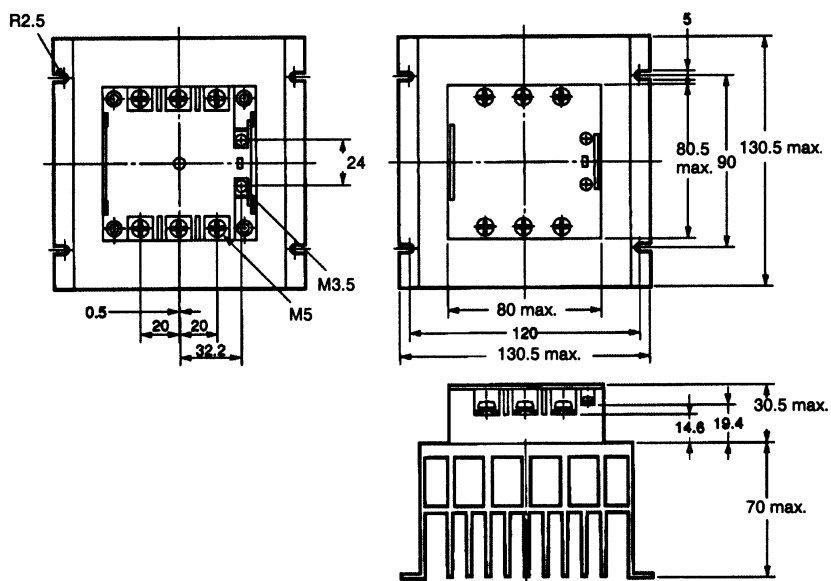


**Méretek (mm)**

G3PB-445B-3-VD

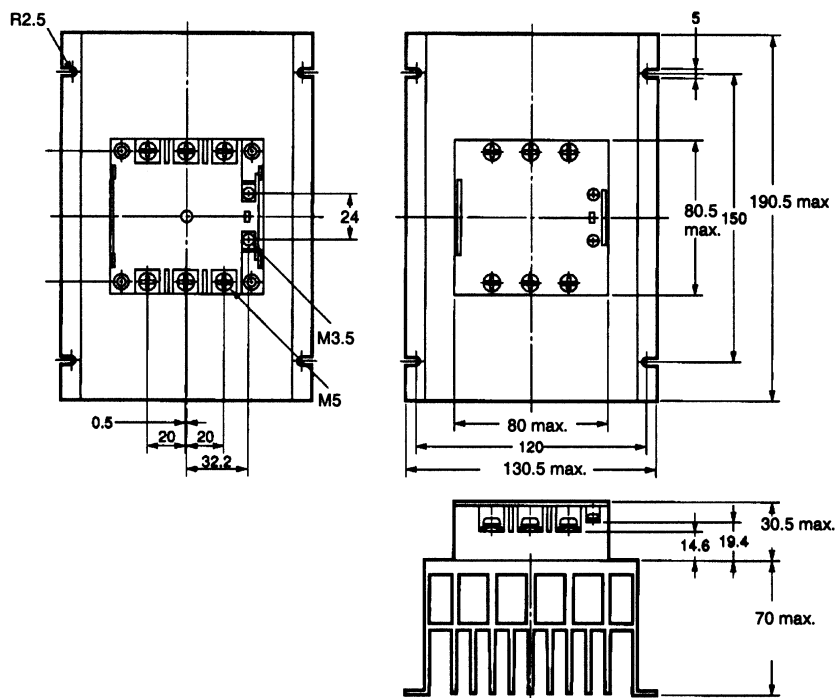

**Lábkiosztás (felülnézet)**

G3PB-4□5B-3-VD





**Rögzítési furattávolság (felülnézet) (mm)**

G3PB-415B-3-VD



G3PB-425B-3-VD

(4 db M4-es vagy 4,5 mm átmérőjű furat)



**G3PB-435B-3-VD**
**G3PB-445B-3-VD**

(4 db M4-es vagy 4,5 mm átmérőjű furat)


**Különleges kivitelű típusok**

Kivitel	Típus
Háromfázisú, 2 áramkört megszakító	G3PB-4□5-2
Hűtőborda nélküli változat	G3PB-4□5-3H
Keskeny, sínre szerelhető kivitel hűtőbordával (25 A)	G3PB-525B-3N-VD
Keskeny, sínre szerelhető kivitel hűtőbordával (45 A)	G3PB-545B-3N-VD