


**Multifunkciós, elektronikus időrelé**

- Széles tápfeszültségtartomány  
(12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC)
- 8 féle időzítési funkció
- Digitálisan beállítható időzítés
- BAR GRAPH típusú visszajelzés LCD kijelzőn

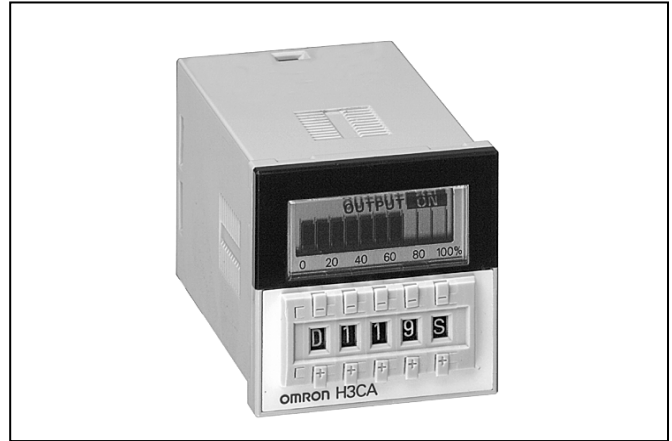

Tápfeszültség	Üzem módok	Alkalmazható foglalatok
12 ... 240 VDC, 24 ... 240 VAC	A: Meghúzásképletetés B: Kikapcsolva induló ütemadó C: Start-Stop impulzus D: Ejtésképletetés 1. E: Start impulzus F: Egyszeri ütemadó G: Vezérlésképletetés H: Ejtésképletetés 2.	PF113A-E (Normál DIN sínes) P2CF-11 (Rögztőfüles DIN sínes) P3GA-11 (Lengő)


\* Az üzemmódokhoz tartozó diagramokat lásd a H3CR-A típusú időrelénél (2. oldal)

**Beállítható időtartományok**

Időegység	0,1 sec	1 sec (másodperc)	0,1 min (perc)	1 min (perc)	0,1 h (óra)	1 h (óra)	10 h (óra)
Idő érték	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0,1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">s</span> <span style="margin: 0 5px;">-</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">10</span> <span style="margin: 0 5px;">h</span> </div>						

**Bekötés**

**H3CA-A**

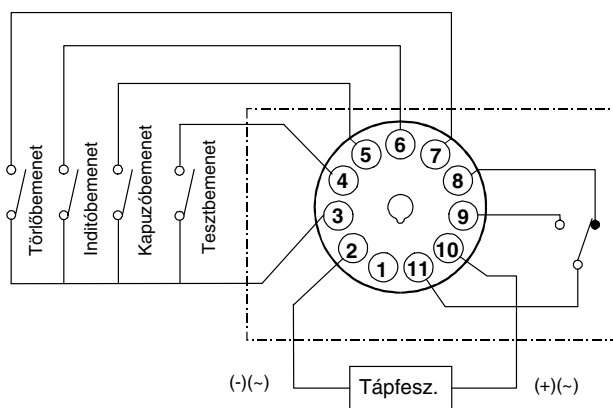

**Méreték**

A méreteket lásd a H3CR-A típusú időrelénél (2. oldal)