

**Elektronikus ütemadó-időrelé,
függetlenül állítható be- és
kikapcsolási idővel**

- 48 x 48 mm tokozás
- Széles időtartomány (0,05 sec - 30 h)
- VDE0435/P2021 szabványnak megfelelő kivitel.



Típusválaszték


Típus	H3CR-F	H3CR-F8
Kivitel	11 lábú	8 lábú
Tápfeszültség	100 ... 240 VAC ; 24 VAC / VDC ; 12 VDC	
Kimenet	2 váltóérintkező, 5 A / 250 VAC (ohmos terhelésen)	
Működés	Tápfeszültségvezérelt ütemadó üzemmód (kikapcsoltan indít)	

Megjegyzés: A fenti táblázat a standard típusokat tartalmazza. Nagyobb időtartományú, és bekapcsolva indító típusok is kaphatók.


Beállítható időtartományok

Időegység	s (másodperc)	x 10 s (másodperc)	min (perc)	h (óra)
Skála beállítás	1,2	0,05 ... 1,2	1,2 ... 12	0,12 ... 1,2
	3	0,3 ... 3	3 ... 30	0,3 ... 3
	12	1,2 ... 12	12 ... 120	1,2 ... 12
	30	3 ... 30	30 ... 300	3 ... 30

Működési mód

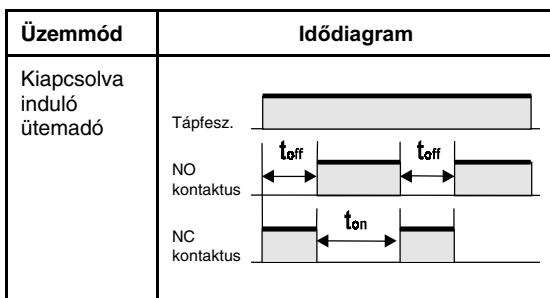

Méretek (mm)

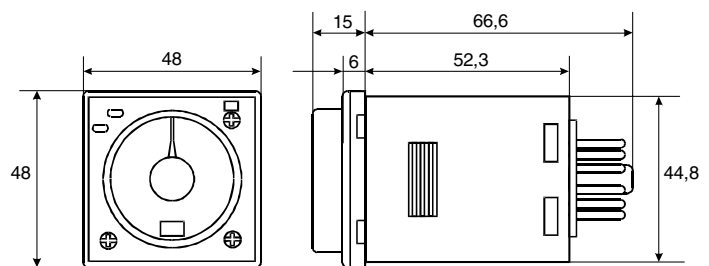

Bekötés

Az aljzatok és rögzítőkengyel megegyeznek a H3CR-A-nál felsoroltakkal.

