

**Elektronikus ütemadó-időrelé,
függetlenül állítható be- és
kikapcsolási idővel**

- Helytakarékos kivitel.
- Széles időtartomány (0,1 sec - 12 h).
- VDE0435/P2021 szabványnak megfelelő kialakítás.



Típusválaszték

Típus	H3DE-F
Kivitel	DIN sínre pattintható, csavaros bekötésű
Tápfeszültség	24 ... 230 VAC/DC (50/60 Hz)
Kimenet	1 váltóérintkező, 5 A / 250 VAC (ohmos terhelésen)
Működés	Tápfeszültségvezérelt ütemadó üzemmód


Beállítható időtartományok

Időegység		s (másodperc)	10 s (másodperc)	min (perc)	h (óra)
Beállítás	0,1 x szorzó	0,1 ... 1,2 s	1 ... 12 s	0,1 ... 1,2 m	0,1 ... 1,2 h
	1 x szorzó	1 ... 12 s	10 ... 120 s	1 ... 12 m	1 ... 12 h

Működési mód

Üzem mód	Idődiagram
Kikapcsolva induló ütemadó	<p>Tápfesz. </p> <p>NO kontaktus </p> <p>NC kontaktus </p>
Bekapcsolva induló ütemadó	<p>Tápfesz. </p> <p>NO kontaktus </p> <p>NC kontaktus </p>

Méretek (mm)

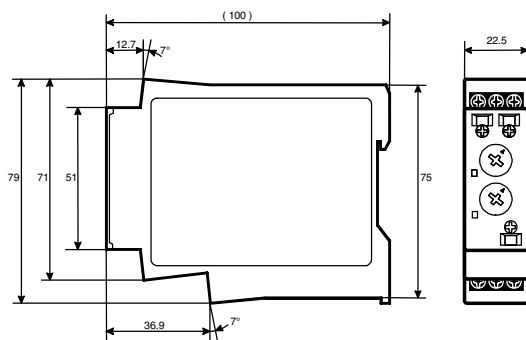

Bekötés

H3DE-F

