

Elektronikus csillag / delta átkapcsoló időrelé

- Helytakarékos kivitel.
- Csillag idő: 1 - 120 sec.
- Átkapcsolható szünetidő.
- VDE0435/P2021 szabványnak megfelelő kivitel.



Típusválaszték

Típus	H3DE-G
Kivitel	DIN sínre pattintható, csavaros bekötésű
Tápfeszültség	24 ... 230 VAC / VDC
Kimenet	2 független záróérintkező, 5 A / 250 VAC (ohmos terhelésen)
Működés	Tápfeszültségvezérelt


Beállítható időtartományok

Csillag idő	0,1 x szorzó	1 ... 12 sec			
	1 x szorzó	10 ... 120 sec			
Csillag / delta szünetidő	0,05 sec	0,1 sec	0,25 sec	0,5 sec	

Működési mód

Üzem mód	Idődiagram
Csillag/delta átkapcsoló, állítható csillag és szünetidővel	

Méretetek (mm)

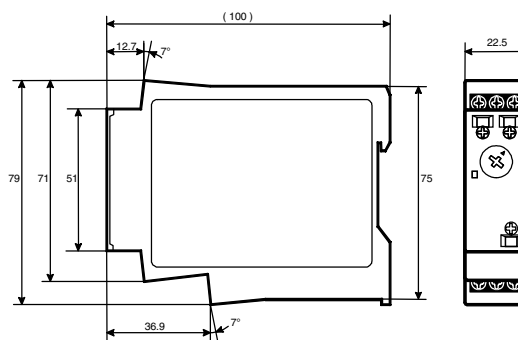

Bekötés

H3DE-G

