

Hőmérséklet-figyelő relé

- Segítségével megelőzhetők a túlzott hőmérséklet-emelkedések és figyelhetők a rendellenes hőmérsékletértékek.
- Hőmérséklet-figyelő vékony kivitelben: a szélessége mindössze 22,5 mm.
- A funkciók egyszerű beállítása DIP-kapcsolóval.
- Többfunkciós bemenet hőelemhez és Pt100 hőérzékelőhöz.
- Harmadik fél által hitelesített CE-jelölés.




Típusválaszték


Bemenet típusa	Hőmérséklet-beállítási tartomány	Beállítási egység	Tápfeszültség	Típus
Hőelem/Pt100	0–399°C/°F	1°C/°F	100–240 VAC	K8AB-TH11S 100-240VAC
			24 V AC/DC	K8AB-TH11S 24VAC/VDC
Hőelem	0–1700°C 0–3200°F	10°C/°F	100–240 VAC	K8AB-TH12S 100-240VAC
			24 V AC/DC	K8AB-TH12S 24VAC/VDC

Bekötés


K8AB-TH11S

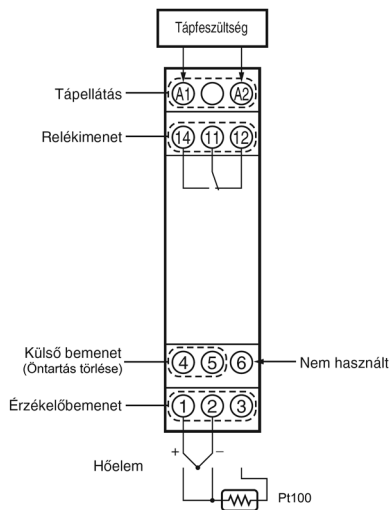

K8AB-TH12S

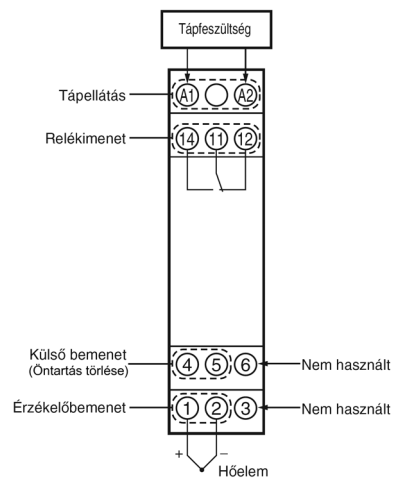


Kimeneti öntartás engedélyzve (alapbeállítás: öntartás engedélyzve)

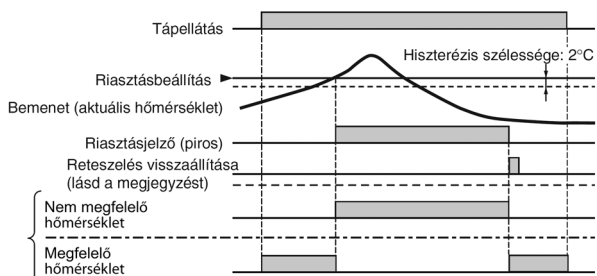

Megjegyzés: Az öntartás a kimeneti öntartás visszaállítása gombbal állítható vissza a hőmérséklet-figyelő relén vagy a külső bemenet csatlakozóján.

Kimeneti öntartás tiltva

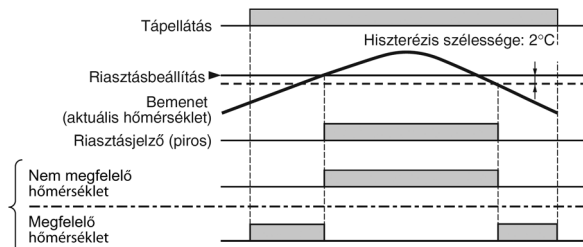

Nem megfelelő hőmérséklet
Megfelelo hőmérséklet