


SS

Miniatúr, általános célú mikrokapcsoló

- 1 váltóérintkező
- Különböző csatlakozási lehetőségek
- Hosszú élettartam
- Kedvező ár
- Bevizsgálva: UL, CSA, SEV, SEM, TÜV

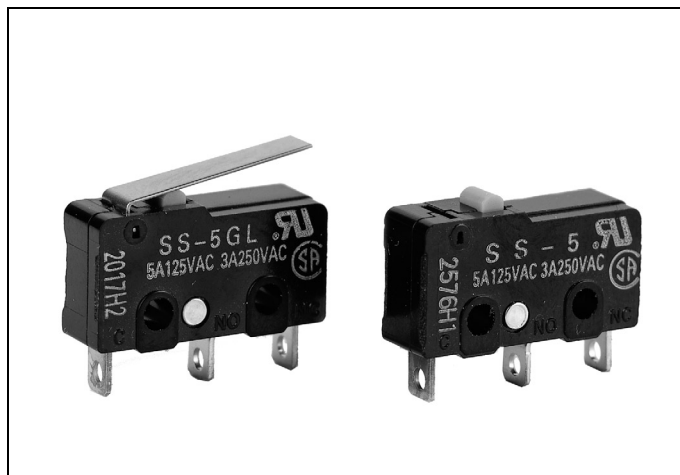

Típusválaszték

Megnevezés	Sematikus rajz	Típus
Bütykös		SS-5
Lemezkaros		SS-5GL
Hajlított lemezkaros		SS-5GL13
Karos-görgős		SS-5GL2

Elektromos adatok


Típus	Névleges feszültség	Névleges terhelés
SS-5□□□□	125 VAC	5 A
	250 VAC	3 A
	8 VDC	5 A
	14 VDC	5 A
	30 VDC	4 A
	125 VDC	0,4 A
	250 VDC	0,2 A

Általános adatok

Működtetési sebesség	0,1 mm/s – 1 m/s
Működtetési gyakoriság	Mechanikus: 400 kapcsolás / perc, elektromos: 60 kapcsolás / perc
Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Környezeti hőmérséklet	-25°C – +85°C
Páratartalom	Max. 85 %
Élettartam	Minimum 30 millió kapcsolás


Érintkezőforma

SS-5□□□□



Csatlakozás


SS-5□□□□

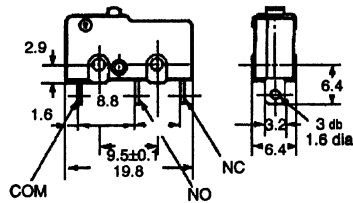

Mechanikai adatok

Típus	SS-5	SS-5GL	SS-5GL13	SS-5GL2
Működtető erő (OF max.)	1,52 N	0,5 N		
Visszaállító erő (RF min.)	0,25 N	0,06 N		
Előfutás (PT)	0,5 mm	1,2 mm		
Utófutás (OT min.)	0,5 mm	0,8 mm		
Alaphelyzet (FP max.)	-	13,6 mm	15,5 mm	19,3 mm
Kapcsolási pont (OP)	8,4 ± 0,5 mm	8,8 ± 0,8 mm	10,7 ± 0,8 mm	14,5 ± 0,8 mm


Méretek (mm)

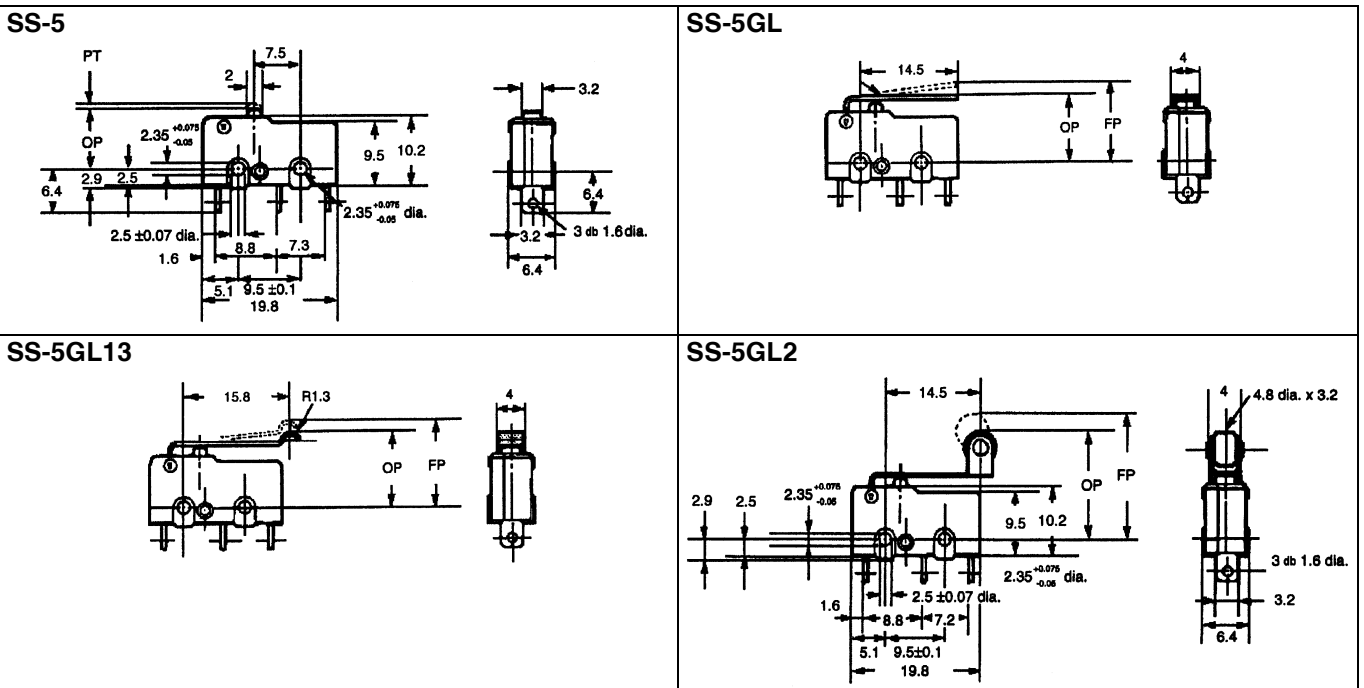

Rögzítési furattávolság (mm)

SS-5□□□□

(2 db M2,3-as vagy 2,4 mm átmérőjű furat)



Különleges kivitelű típusok

Kivitel	Típus
Nyomatott áramkörbe ültethető	SS-5□□□D
10 A-es terhelhetőségű	SS-10□□